

Genvex emhætte



- Indbygget metalspjæld for minimalt tryktab og lavt energiforbrug
- Forberedt til styring med Genvex ventilationsanlæg
- Vaskbart filter


Genvex udtræksemhætte er forsynet med indregulerings-spjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling. Emhætten er forsynet med touch display til indregulering og betjening.

Emhætten er forsynet med indregulerings-spjæld, der opfylder de krav der findes i bygningsreglementet med hensyn til indregulering.

- 75 % emopfangsevne ved 176 m³/h i henhold til EN13141-3.
- Kan tilsluttes Genvex ventilationsaggregat, som automatisk skifter til forceret drift ved betjening af emhætten.
- 2 stk spot max 50 W (GU10 sokkel).
- Timer med 60 minutters tidsforløb før spjæld lukker.
- Vaskbart filter, som er nemt tilgængeligt og servicevenlig.
- Tilsluttes 230 Volt strømforsyning.
- Kanaltilslutning Ø125 mm.
- Vægt: 6 kg.




Målskitse

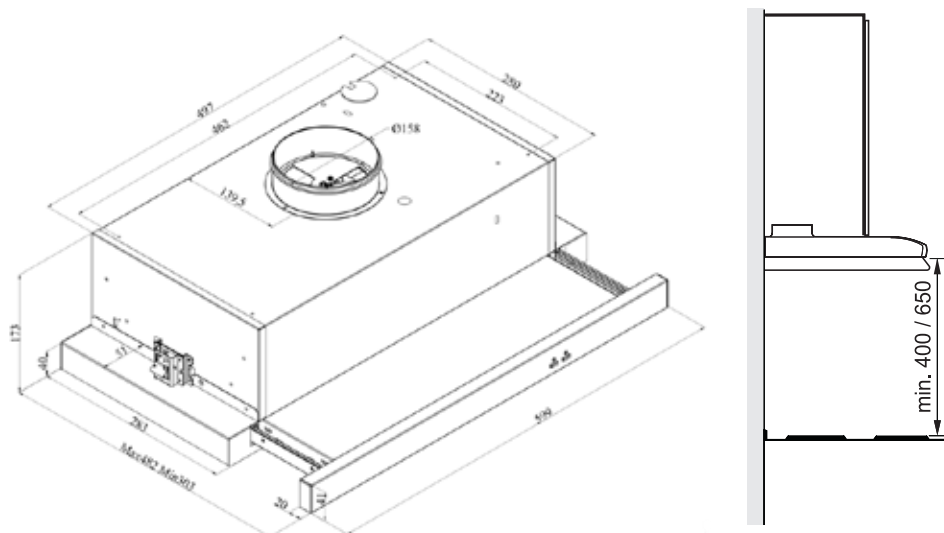


Montering

Emhætten er beregnet for montering under, indbygget eller mellem skabe.

Emhætten leveres med kabel og jordforbundet stik for tilslutning til jordforbundet stikkontakt samt styreledning for tilslutning til Genvex-ventilationsanlæg.

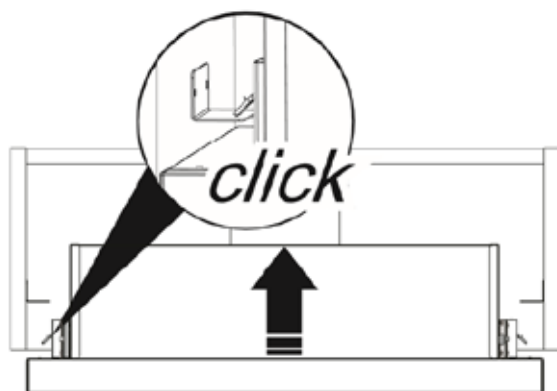

Emhætten kan placeres under eller indbygget i skabsrækken via klikbeslag (klikbeslag medfølger som standard).

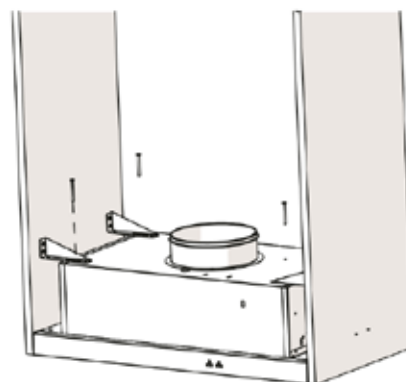

Emhætten kan også monteres med vinkelbeslag (vinkelbeslag medfølger som standard).

Kontakt os

